
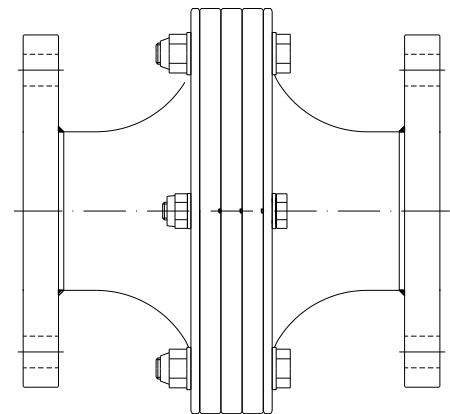


Detonationsrohrsicherung	: 1002-0018-00
EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr.	: IBExU 08 ATEX 2066 X
Normspaltweite (NSW)	: $\geq 0,65$ mm
Explosionsgruppe	: Ex G IIB3
Wirkrichtung	: Bidirektional / Bi-directional
Flanschanschluss	: EN1092-1(DIN2576) PN10(16)
Gewindeanschluss	:
Gewicht	: ~ 19,5 kg

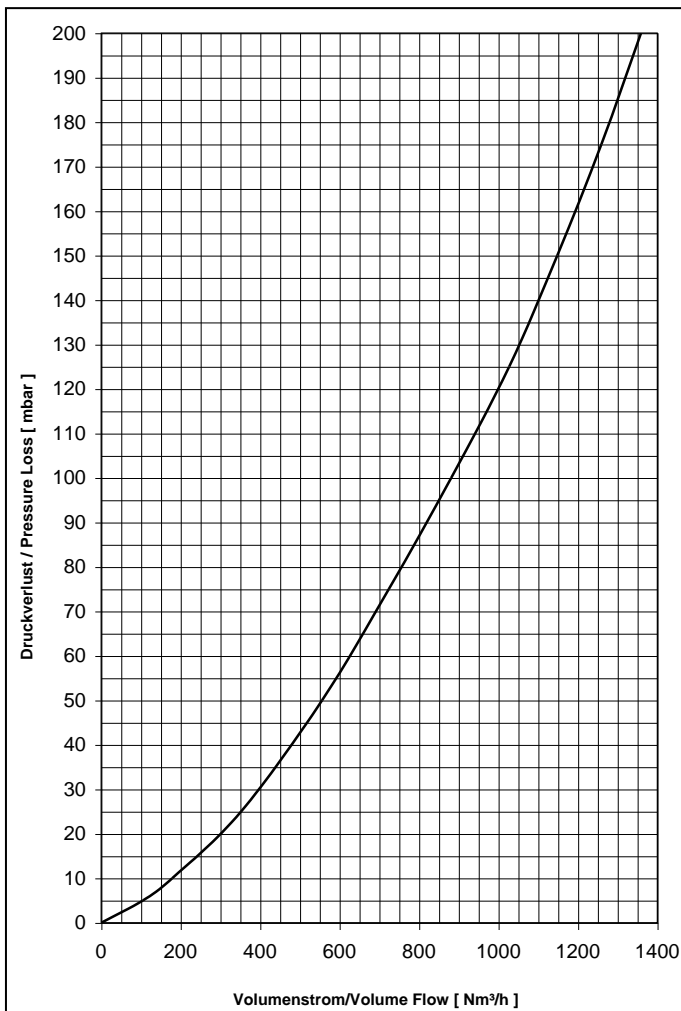

Werkstoffe

Gehäuse

V2A/Stainless steel

Bandsicherung

1.4571 / AISI 316 Ti

O-Ring

FPM (Viton)

Betriebsdaten

Typ : DET 4

Absolutdruck : $\leq 1,2$ bar

Temperatur : $\leq 60,0$ °C

Anschlussnennweite : \leq DN80

Druckverlust

Medium Luft

$p_0 = 1013$ mbar, $T_0 = 273$ K, Dichte = $1,293$ kg/m³